


インストール手順


1. このマニュアルがあるディレクトリ内の genecode ディレクトリを C:¥直下に配置します
2. C:¥genecode¥genecode-ide-x.x.x.cmd を実行します
3. FirefoxPortable が起動し、初期設定ダイアログが表示されればインストール完了です

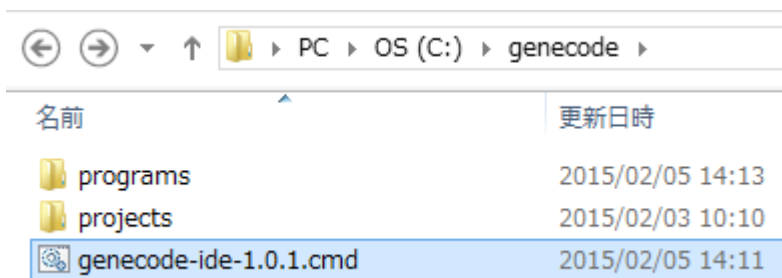

インストール後の C:¥genecode のディレクトリ構成


アップデート手順

1. `genecode¥programs` ディレクトリと `genecode¥genecode-ide-x.x.x.cmd` の 2 つを `C:¥genecode` ディレクトリ以下に移動します
2. `programs` ディレクトリの上書き確認が表示されるので、上書きします
3. 新しいバージョンの `genecode-ide-x.x.x.cmd` を実行します
4. Firefox が起動し、初期設定ダイアログが表示されます
5. インストール時に使用したライセンス ID、ライセンスファイル(製品版のみ)、メールアドレスを入力し、プロジェクトディレクトリを以前のバージョンで使用していたプロジェクトに変更します

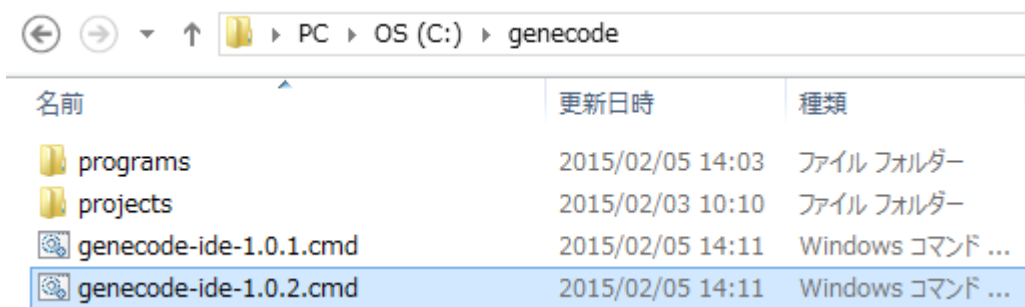

名前	更新日時	種類
programs	2015/02/05 14:03	ファイル フォルダー
projects	2015/02/03 10:10	ファイル フォルダー
genecode-ide-1.0.1.cmd	2015/02/05 14:11	Windows コマンド ...
genecode-ide-1.0.2.cmd	2015/02/05 14:11	Windows コマンド ...

アップデート後の `C:¥genecode` のディレクトリ構成

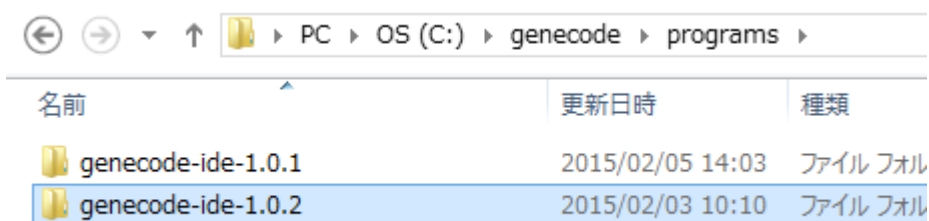

名前	更新日時	種類
genecode-ide-1.0.1	2015/02/05 14:03	ファイル フォル
genecode-ide-1.0.2	2015/02/03 10:10	ファイル フォル

アップデート後の `C:¥genecode¥programs` のディレクトリ構成

6. キャッシュを保存しているディレクトリの場所が変更されたためディレクトリを移動させます。(ver1.1 以下から ver1.2 以上にアップデートを行う場合のみ必要な作業となります。)


下記の移動前の直下にあるディレクトリを移動後の直下に配置します。

移動前: C:\genecode\develop\genecode\cache\pc


移動後: C:\genecode\projects\project1\reuse\html

※project1 は利用するプロジェクトディレクトリ名に置き換えてください。

移動前

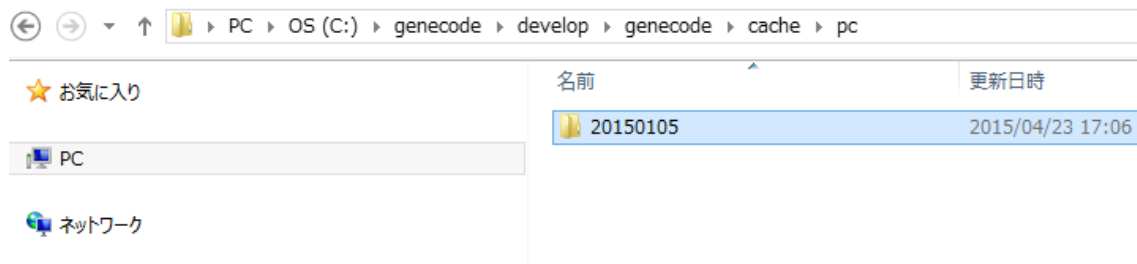

移動後

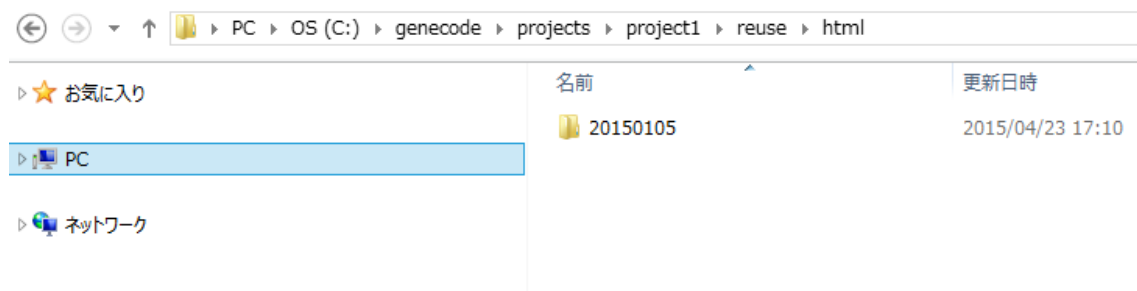

トラブルシューティング

・`genecode-ide-x.x.x.cmd` を実行すると Windows SmartScreen が表示される

Windows Smart Screen が有効な場合は以下のような警告が表示されることがあります。その場合は「詳細情報」を押下し、[実行]を選択すると起動することができます。



・FirefoxPortable が起動しない

C:\¥直下以外にインストールする場合等は、ディレクトリパスに半角英数字「-」以外の文字が使用されていると正しく起動できない場合があります。IDE ディレクトリまでのパスは半角英数字だけで構成されるようにしてください。